

福州旅游职业中专学校宿舍改造清单及要求

序号	项目	规格	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	床	1880*890*470	位			
2	床板	与床配套	张			
3	床铺改造		张			
合计:						

一、床


规格：长 1880×宽 890×高 470mm（尺寸允许±5mm 的误差）

材质要求：


- ★（1）床立柱：采用 58×58（尺寸允许±1mm 的误差）厚度为 1.3mm 型材制作，（其中带加强筋数不低于 5 根加强立柱牢固性），要求冷轧薄型钢带一次成型。
- ★（2）床前、后长横梁：50×30mm（尺寸允许±1mm 的误差）厚度为 1.2mm 方管制作。
- ★（3）床头、尾短横梁：50×30mm（尺寸允许±1mm 的误差）厚度为 1.2mm 方管制作。
- ★（4）床框：采用 30×20（尺寸允许±1mm 的误差）厚度为 1.0mm 矩管制作。
- （5）立柱保护套：采用 ABS 塑胶一次性注塑成型脚套，高度为 35mm，不得采用 3d 打印。
- （6）款式、线条、规格详见附图。

所有冷轧薄型钢板需符合国家标准（GB700-88）、钢管符合国家标准（GB3092-82），各钢件采用 CO2 保护焊接，经除油、除锈、磷化、酸洗等处理，表面波纹均匀一致，无脱焊，虚焊，焊穿、焊瘤等现象，表面采用灰白色环氧脂粉末喷塑。

床架设计外观规格：

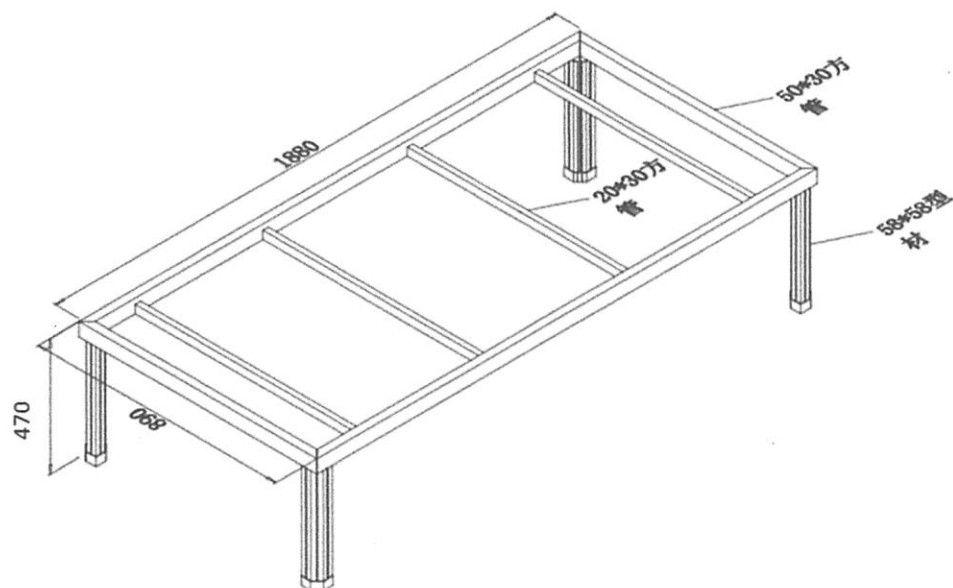


床立柱：采用 58×58（尺寸允许±1mm 的误差）厚度为 1.3mm 型材制作，（其中带加强筋数不低于 5 根加强立柱牢固性）。如下图：

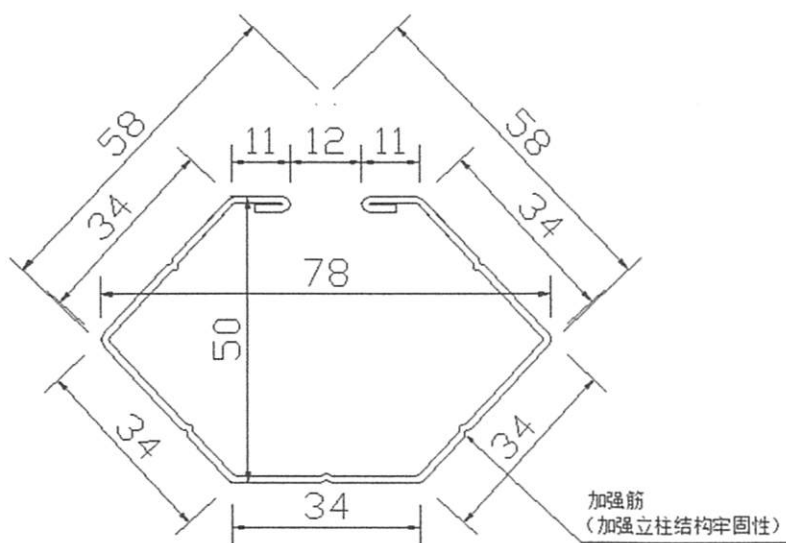

二、床板

采用烘干杉木板拼成，杉木铺板需 ≤ 7 块，规格按铁架床实际空间制作，杉木板双面刨光，刨光后厚度须 $\geq 16\text{mm}$ ，板底加固杉木条。整体床板无板皮、无发霉、无烂疤等影响质量的缺陷。

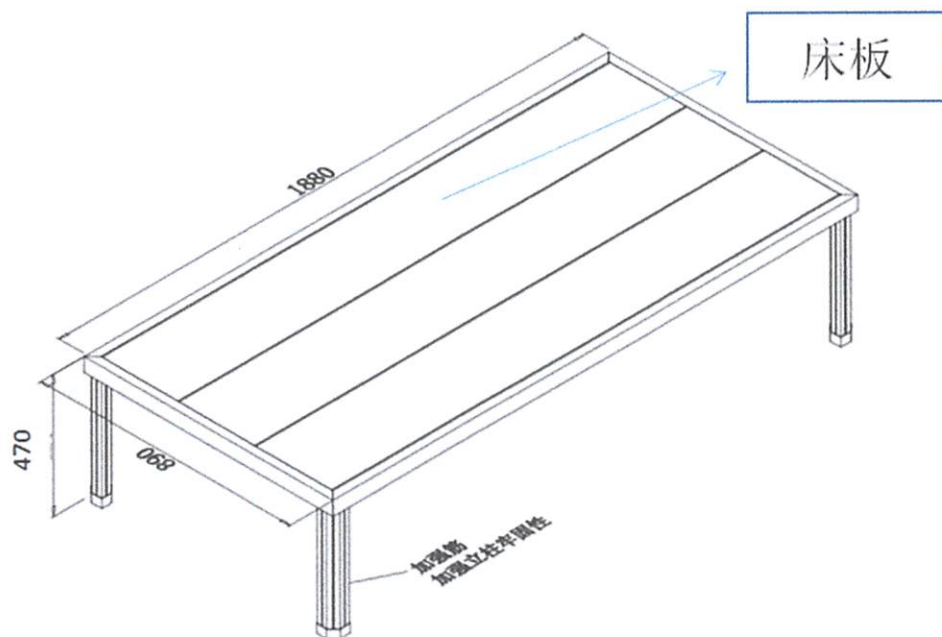

三、床铺改造



- (1)、安装家具前必须拆除原有的家具组合柜（如上图所示），并将拆除后的家具组合柜运输、安装、调试至采购人指定地点。
- (2)、本次所有费用包含人工、运输、保险、拆除、安装、调试、现场卫生清理和所需安装的材料、零配件等费用都包含在本次报价中。
- (3)、中标人在服务过程中按包工包料形式，采购人不再支付政策性调价，人工、材料价格浮动费等。

(4)、家具拆装前需提前到实地考察家具情况，如有问题应在拆装家具前及时向采购人汇报，并列表备案请现场管理人员签字确认，如无及时汇报，均视为家具无问题，之后在拆装、搬运的过程中、过程后所产生的问题均由中标人负责，一切费用由中标人承担。

(5)、验收时检查家具是否依照要求搬迁到位；有无损坏、丢失、有无安装到位等情况。

(6)、如所搬运家具有损坏和丢失，需按原价值赔偿。